17SK

Concrete solutions. Always.

Moteur V2607-CR-T

Puissance maxi 50,0 kW - 67,1 HP

Poids 3.600 kg

EUROCOMACH®

17 SK

Poids opérationnel	kg	3.600
MOTEUR		
Model	KUBOTA V2607-CR-T-STAGE 5	
Puissance maxi (2.600 rpm)	kW - HP	50,0 - 67,1
Max. torque (1.600 rpm)	Nm	225
Cylindrée	cc	2.615
Numero cylindres	n°	4
Refroidissement	Liquide	
Consommation	lt/h	11
Alternateur	V (A)	12 (60)
Batterie	V (Ah)	12 (100)
INSTALLATION HYDRAULIQUE		
Pompe type	n.1 à engranages pour service	
Débit pompe	lt/min	80
Pression de utilisation max.	bar	240
Ligne auxiliarie: Debit max.	lt/min	80
Pression max.	bar	240
High Flow (optionale): Debit max.	lt/min	125
Pression max.	bar	240
TRANSMISSION		
Type	Hydrostatique avec double pompe et motoreducteurs à pistons radiaux REXROTH	
Vitesse de translation	km/h	1a : 0 ÷ 9,0 / 2a : 0 ÷ 18,0
Force traction	daN	3.700
Dimensions des pneus	10 x 16,5	
FREINS		
De service	Hydrostatique	
De stationnement	Negative à disques multiples à bain d'huile, integrés dans les motoréducteurs postérieurs avec commande electro-hydraulique	
De secours	Controle electrohydraulique, qui agisse sur les freins de parking (integrés aux motoréducteurs postérieurs)	
PERFORMANCES		
Charge de bascule (ISO 14397)	kg	1.960
Charge opérationnel (ISO 14397, pas supérieur au 50% du charge de basculement)	kg	980
Effort à la dent	daN	2.900
Capacité godet standard	m³	0,44
Largeur godet standard	mm	1.715
Pente max. franchissable	60% - 30°	
RAVITAILLEMENTS		
Reservoir gasoil	lt	85
Reservoir huile hydraulique	lt	35
Capacité circuit hydraulique	lt	50
Capacité systeme refroidissement	lt	12
Huile moteur	lt	10,2
COMMANDES		
Type	Manipulateurs ergonomique	
Translation	Servocommandé avec manipulateur a gauche	
Services	Commandé avec manipulateur a droite pour soulevement et godet	
Mecanisme de soulevement	Flèche à montée verticale avec système autostabilisateur de série pour le godet (seulement en montée de la fléche)	

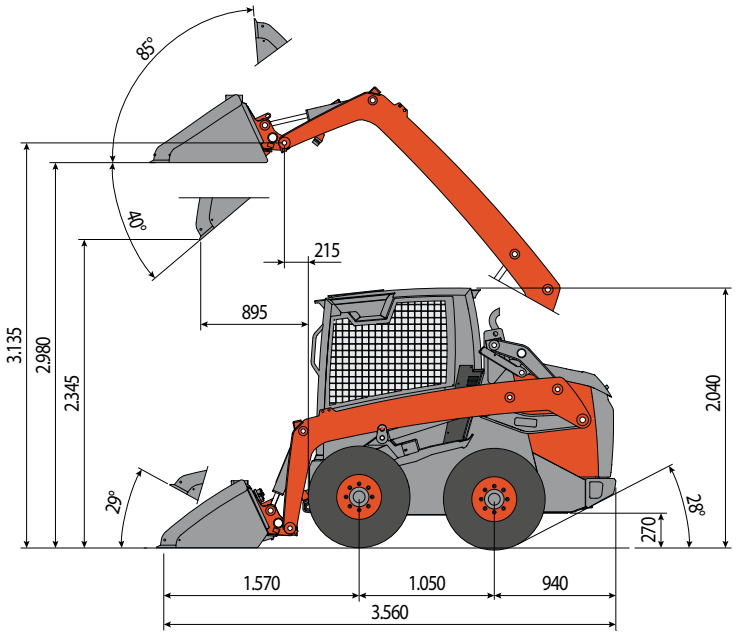

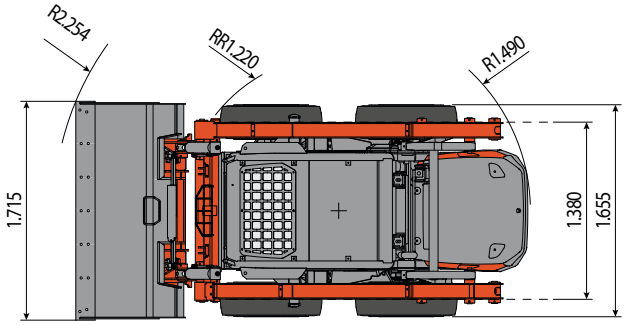

- Homologation pour la circulation routière (uniquement en Italie).
- Canopy et cabine homologués ROPS (ISO 3471) - FOPS (ISO 3449).
- Lumières avant et arrière pour la circulation de nuit et le travail.

EUROCOMACH®

Les illustrations peuvent montrer des équipements non-standard. Les caractéristiques techniques n'engagent pas la société et peuvent être modifiées sans préavis.